



BLUEVOLUTION 92 : NÍZKOENERGETICKÉ-PASÍVNE RIEŠENIE

- ❑ doporučujeme pre nízkoenergetické stavby
- ❑ **92 mm-extrémne široká stavebná hĺbka**
- ❑ izolačné trojsklo $U_g=0.5W/m^2K$
- ❑ celoobvodové kovanie
- ❑ 3 tesnenia po obvode konštrukcie
- ❑ možnosť použitia skrytého kovania
- ❑ dodatočné priečne výstuhy profilu v pántovej časti
- ❑ $U_w=0,83 W/m^2K$ s 3- sklom $U_g=0,5$
- ❑ $U_w=0,73 W/m^2K$ s 3- sklom $U_g=0,5$ +Teplý rámik
- ❑ $U_f=1,0 W/m^2K$ súčiniteľ prestupu tepla rámu

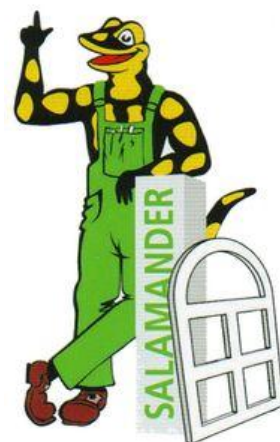

JEDINEČNÁ STAVEBNÁ HĽBKA OKNA A PROFIL TRIEDY A

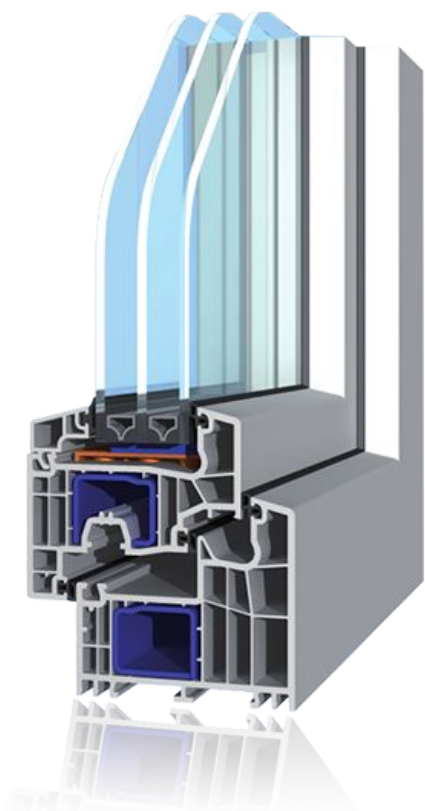

Špičkové luxusné okno s maximálnou tepelnoizolačnou úsporou a stavebnou hĺbkou na trhu. Aj takto sa dá charakterizovať okno budúcnosti. Stavebná hĺbka 92 mm radí tento systém do triedy okien, ktoré ešte neboli prekonané a nešetrilo sa ani na stenách samotného profilu, ktoré dosahujú hrúbku 3 mm čo je v dnešnej dobe nadštandardná hodnota. Doporučujeme tento systém pre nízkoenergetické až pasívne stavby.

